

CISNE

Correderas de bolas




1 CISNE-17

■ CISNE-17 Corta

Fijación rápida ARPÓN o fijación por tornillo.

Longitud de cajón	referencia	Raíl cajón		Pérdida salida	Distancia taladros			Distancia	
		RC	RF		PS	A1	A2		
152 a 210	776.134.752	134	151	59	96	-	-	103	
220 a 260	776.159.753	159	183	59	64	-	64	128	
270 a 310	776.183.752	183	183	59	64	-	64	152	
315 a 355	776.215.753	215	215	77	64	32	64	184	50
370 a 410	776.243.753	243	247	77	64	64	64	212	
420 a 460	776.277.751	277	279	95	64	96	64	246	
470 a 510	776.311.756	311	311	113	64	128	64	280	
520 a 560	776.335.755	335	343	113	64	160	64	304	

Cada referencia se compone de un juego de correderas.

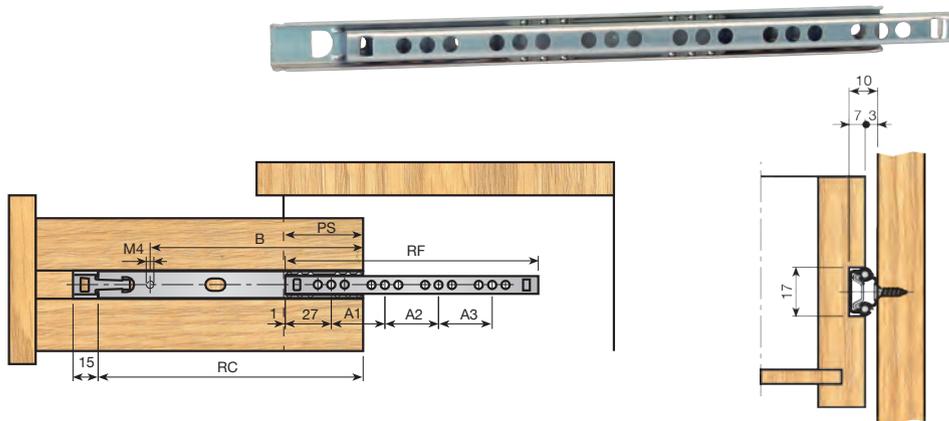

Tornillo de fijación.

		
M4 x 7	730.507.035	1.000
M4 x 8	730.508.030	6
M4 x 10	730.510.034	5.000



ARPÓN de fijación rápida de 17.

		
Inoxidable	732.517.100	500 ó 2.000



Montaje rápido mediante sistema de enganche ARPÓN

Este sistema ofrece la ventaja de no tener que usar tornillo ni herramientas para el montaje del cajón. Tampoco es necesario mecanizar el costado del cajón, sino que basta con clavar el ARPÓN en el canal del costado. Tirando del raíl de la corredera, ésta se engancha automáticamente. Para limpiar el cajón basta con levantar ligeramente las pestañas del ARPÓN. En caso de no querer este sistema de sujeción, puede colocar la misma corredera mediante sujeción por tornillo.




2 CISNE-27

■ CISNE-27-0: Extracción parcial

Fijación rápida ARPÓN o fijación por tornillo.

Longitud de cajón	referencia	Raíl cajón		Raíl fijo		Pérdida salida	Distancia taladros	Distancia	
		RC	RF	PS	A				
300	781.030.751	196	214	71	32	165			
350	781.035.754	221	214	71	32	190			
400	781.040.750	246	246	71	64	215			25
450	781.045.753	277	278	83	96	246			
500	781.050.756	302	310	83	128	271			
550	781.055.752	327	342	83	160	296			

Cada referencia se compone de un juego de correderas.

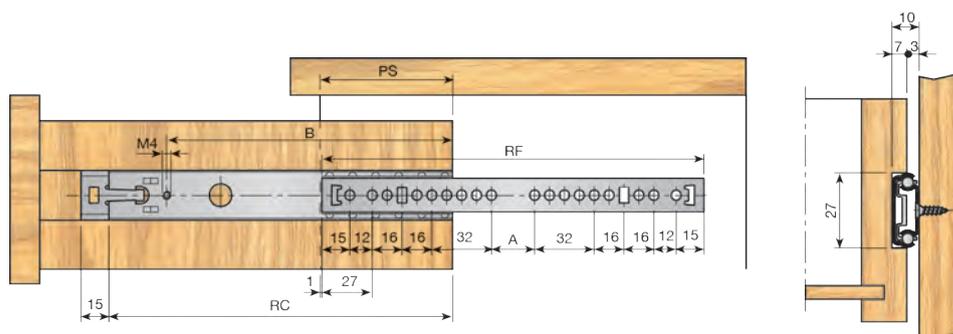

Tornillo de fijación.

		
M4 x 7	730.507.035	1.000
M4 x 8	730.508.030	ó
M4 x 10	730.510.034	5.000



ARPÓN de fijación rápida de 27.

		
Inoxidable	732.527.106	500 ó 2.000



Montaje rápido mediante sistema de enganche ARPÓN

Este sistema ofrece la ventaja de no tener que usar tornillo ni herramientas para el montaje del cajón. Tampoco es necesario mecanizar el costado del cajón, sino que basta con clavar el ARPÓN en el canal del costado. Tirando del raíl de la corredera, ésta se engancha automáticamente. Para limpiar el cajón basta con levantar ligeramente las pestañas del ARPÓN. En caso de no querer este sistema de sujeción, puede colocar la misma corredera mediante sujeción por tornillo.




■ CISNE-27-0: Extracción total

Fijación rápida ARPÓN o fijación por tornillo.

Longitud de cajón	referencia	Raíl cajón	Raíl fijo	Distancia taladros	Distancia	
		RC	RF	A	B	
300	781.230.752	196	214	32	165	15
350	781.235.755	221	214	32	190	
400	781.240.751	246	246	64	215	
450	781.245.754	277	278	96	246	
500	781.250.750	302	310	128	271	
550	781.255.753	327	310	160	296	

Cada referencia se compone de un juego de correderas.

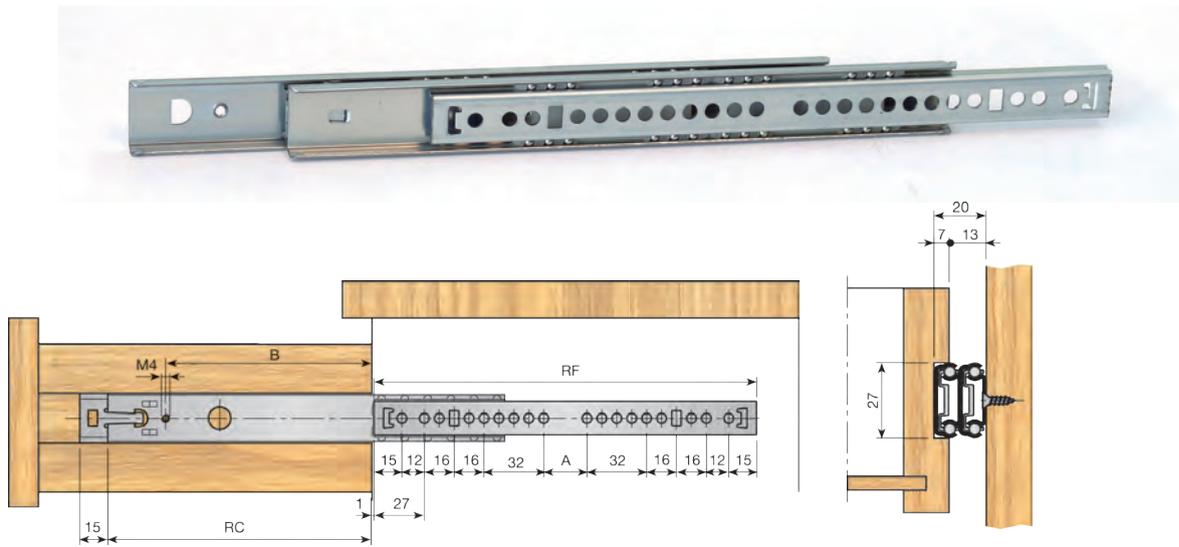

Tornillo de fijación.

		
M4 x 7	730.507.035	1.000
M4 x 8	730.508.030	ó
M4 x 10	730.510.034	5.000



ARPÓN de fijación rápida de 27.

		
Inoxidable	732.527.106	500 ó 2.000



Montaje rápido mediante sistema de enganche ARPÓN

Este sistema ofrece la ventaja de no tener que usar tornillo ni herramientas para el montaje del cajón. Tampoco es necesario mecanizar el costado del cajón, sino que basta con clavar el ARPÓN en el canal del costado. Tirando del raíl de la corredera, ésta se engancha automáticamente. Para limpiar el cajón basta con levantar ligeramente las pestañas del ARPÓN. En caso de no querer este sistema de sujeción, puede colocar la misma corredera mediante sujeción por tornillo.




■ CISNE-27-1


Fijación por enclavamiento.

Longitud de cajón	Referencia	Rail cajón	Raíl fijo	Pérdida salida	Distancia taladros	Distancia	
		RC	RF	PS	A	B	
300	781.130.755	236	214	71	32	202	50
350	781.135.751	261	214	71	32	227	
400	781.140.754	286	246	71	64	252	
450	781.145.750	317	278	83	96	283	
500	781.150.753	342	310	83	128	308	
550	781.155.756	367	342	83	160	333	

Cada referencia se compone de un juego de correderas.

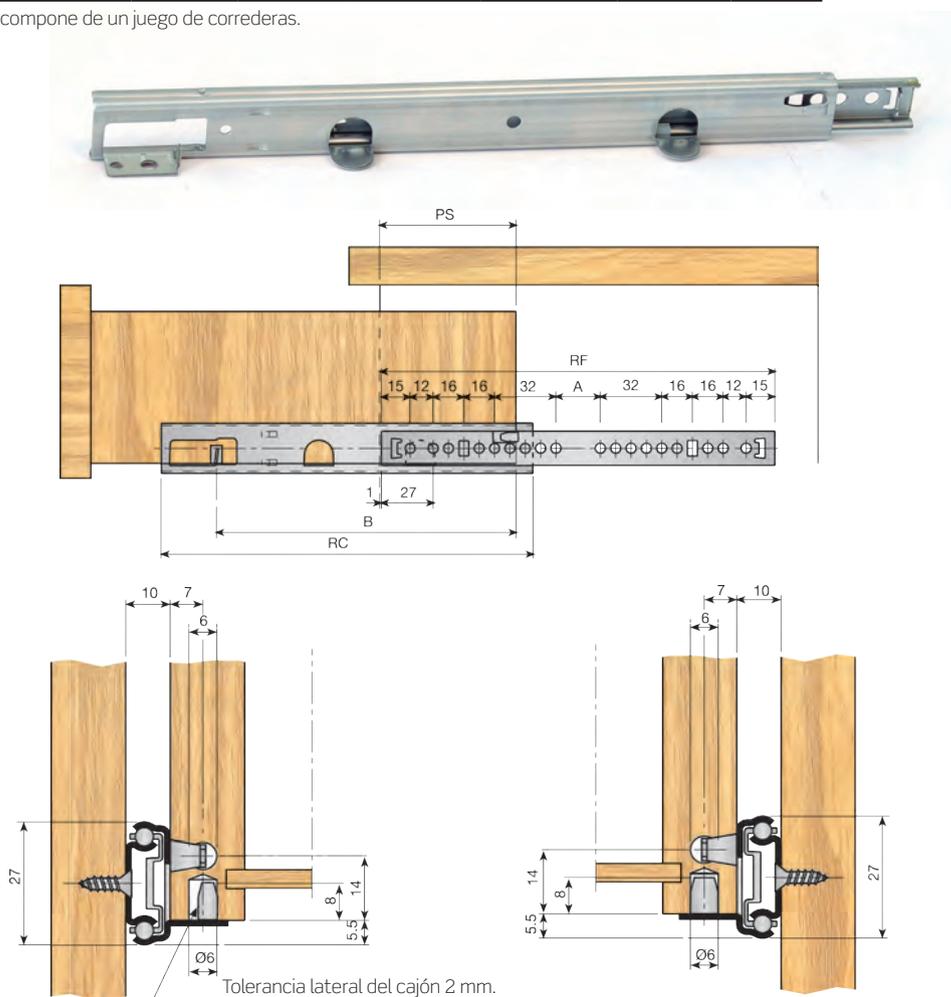

Montaje

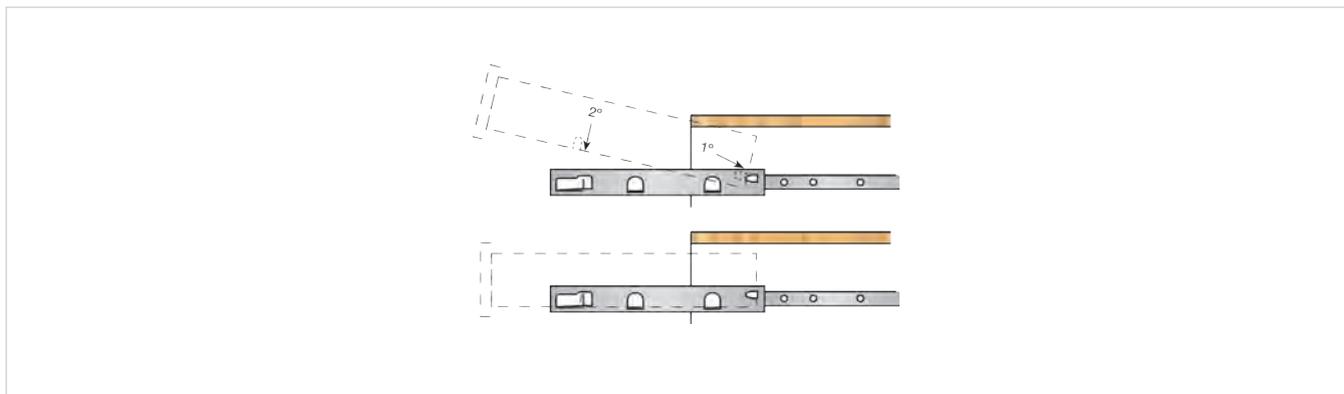




3 CISNE 17/27 CON INDAmatic

■ Conjunto INDAmatic para CISNE-17 y CISNE-27 sin freno


Conjunto amortiguador + horquilla para CISNE.

Gris CDP	197.900.102	50
----------	-------------	----

Cada referencia se compone de 1 amortiguador y 1 horquilla.

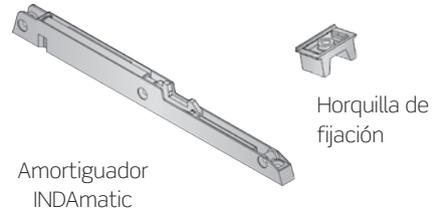

Montaje

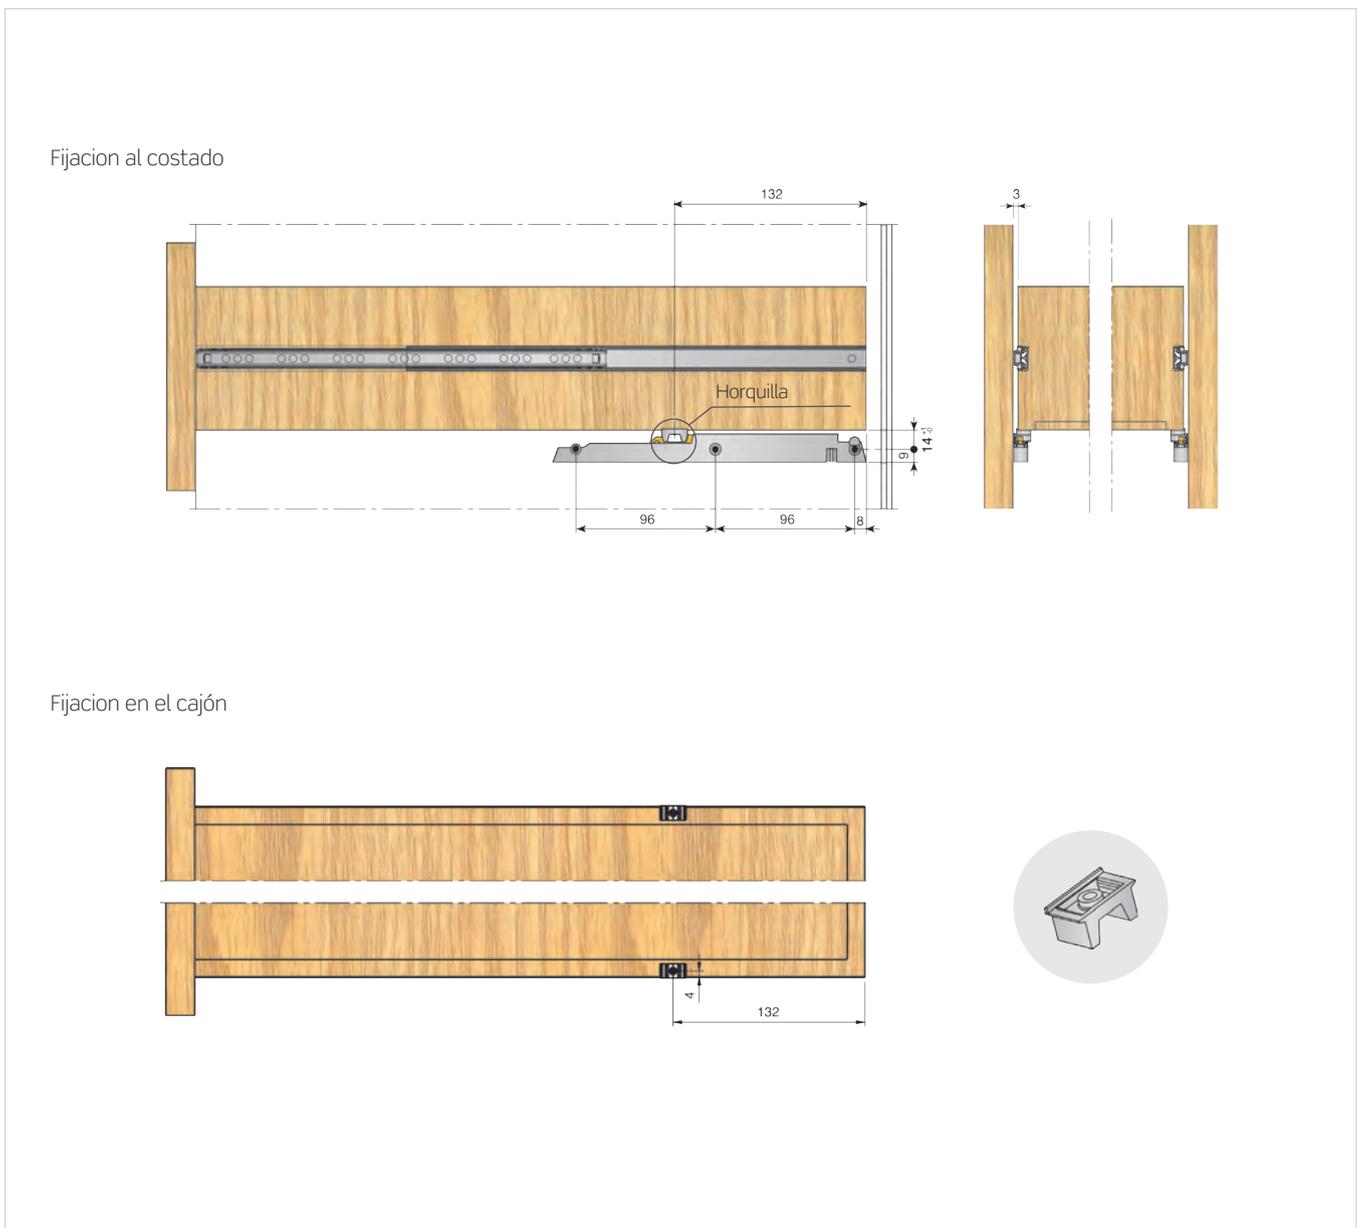


■ CISNE-17

Corredera CISNE-17 corta sin freno.


Longitud de cajón	referencia	Raíl cajón		Raíl fijo	Pérdida salida	Distancia taladros			Distancia	
		RC	RF			A1	A2	A3		
152 a 210	776.513.754	134	151	59	96	-	-	103	50	
220 a 260	776.515.751	159	183	59	64	-	64	128		
270 a 310	776.518.750	183	183	59	64	-	64	152		
315 a 355	776.521.756	215	215	77	64	32	64	184		
370 a 410	776.524.755	243	247	77	64	64	64	212		
420 a 460	776.527.754	277	279	95	64	96	64	246		
470 a 510	776.531.755	311	311	113	64	128	64	280		
520 a 560	776.533.752	335	343	113	64	160	64	304		

Cada referencia se compone de un juego de correderas.

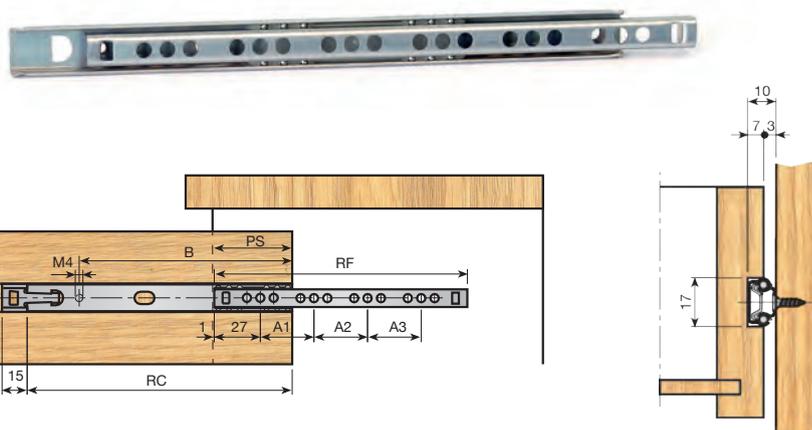


Montaje

Fijacion al costado

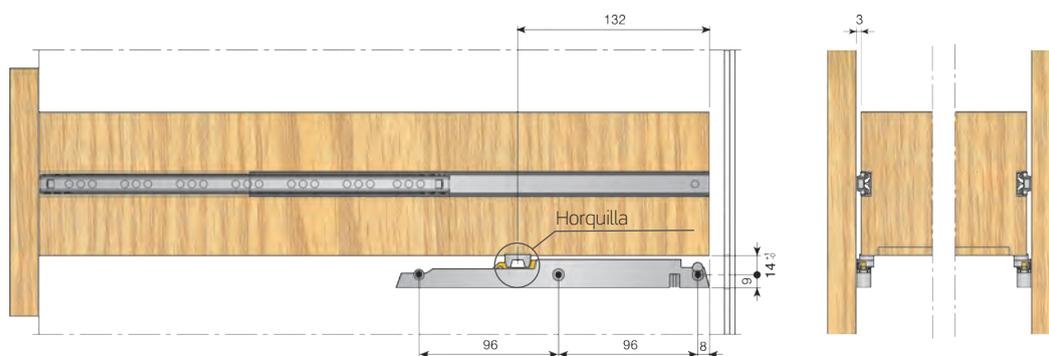

Fijacion en el cajón

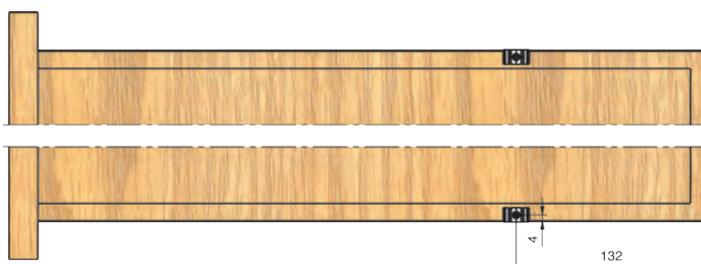


■ CISNE-27-0: Extracción parcial

Corredera CISNE 27-0 sin freno.


Longitud de cajón	referencia	Rail cajón	Rail fijo	Pérdida salida	Distancia taladros	Distancia	
		RC	RF	PS	A	B	
300	776.619.756	196	214	71	32	165	25
350	776.622.755	221	214	71	32	190	
400	776.624.752	246	246	71	64	215	
450	776.627.751	277	278	83	96	246	
500	776.630.750	302	310	83	128	271	
550	776.632.754	327	342	83	160	296	

Cada referencia se compone de un juego de correderas.

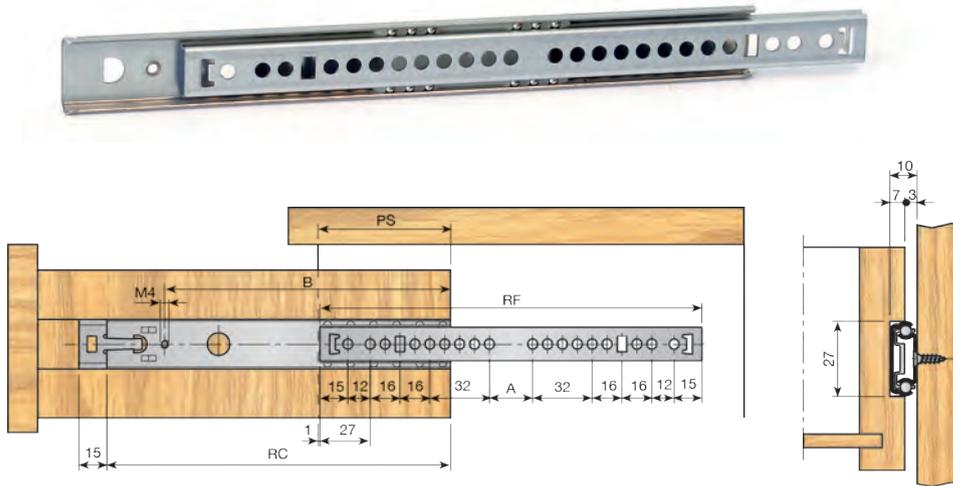


Montaje

Fijación al costado

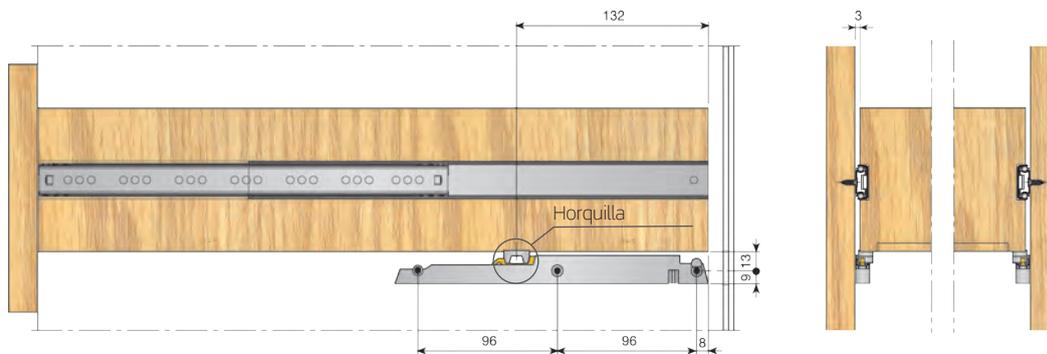

Fijación en el cajón


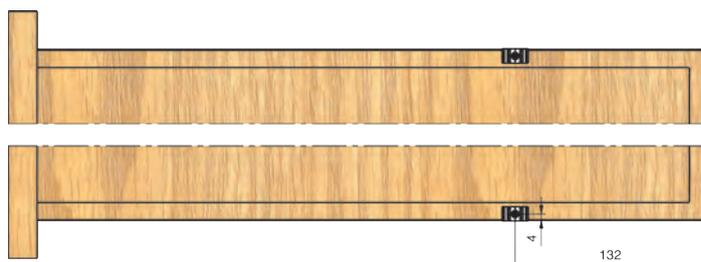


4 CISNE-35


Corredera C35 para cajones de madera.

Long. cajón	Pérdida salida	Referencia	
250	65	778.825.751	20
300	85	778.830.754	
350	105	778.835.750	
400	100	778.840.753	
450	112	778.845.756	
500	125	778.850.752	15
600	150	778.860.751	
700	175	778.870.750	10

Cada referencia se compone de un juego de correderas.

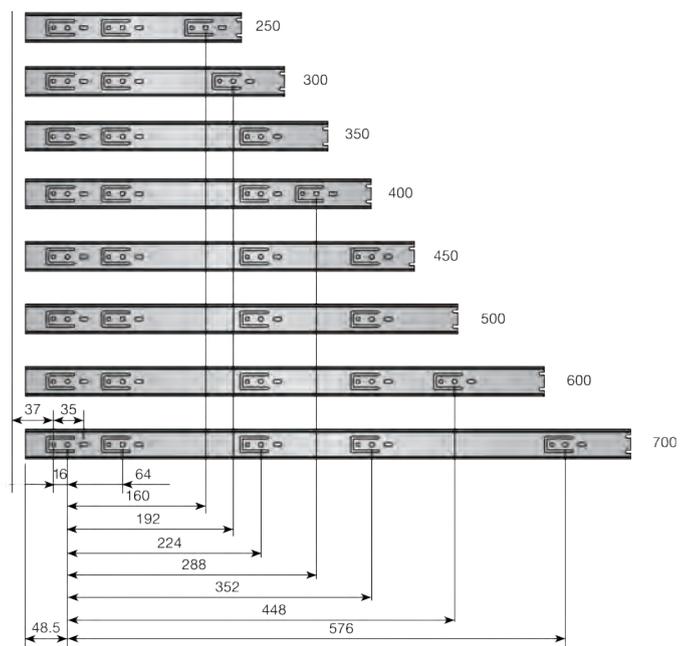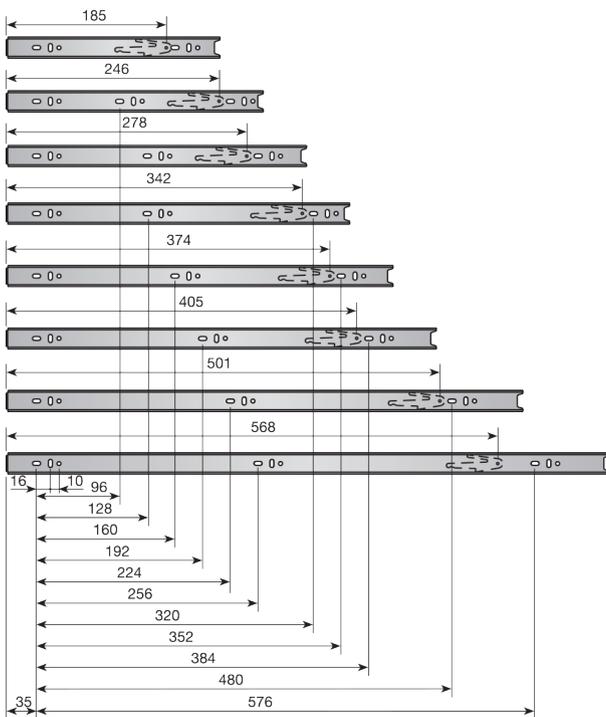

Montaje

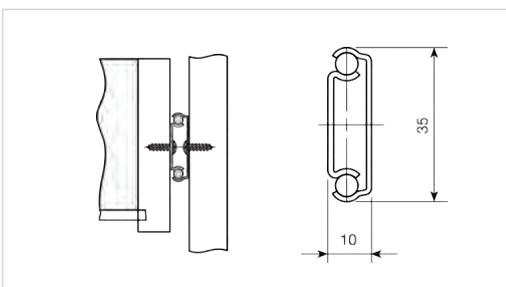

A	250	300	350	400	450	500	600	700
B	140	202	234	298	330	361	457	520


5 CISNE-45

CISNE-45-X2


Corredera telescópica C45-X2, para cajones de madera.

Long. cajón	Referencia	
250	785.025.754	10
300	785.030.750	
350	785.035.753	
400	785.040.753	
450	785.045.752	
500	785.050.755	5
550	785.055.751	
600	785.060.754	
650	785.065.750	
700	785.070.753	

Cada referencia se compone de un juego de correderas.

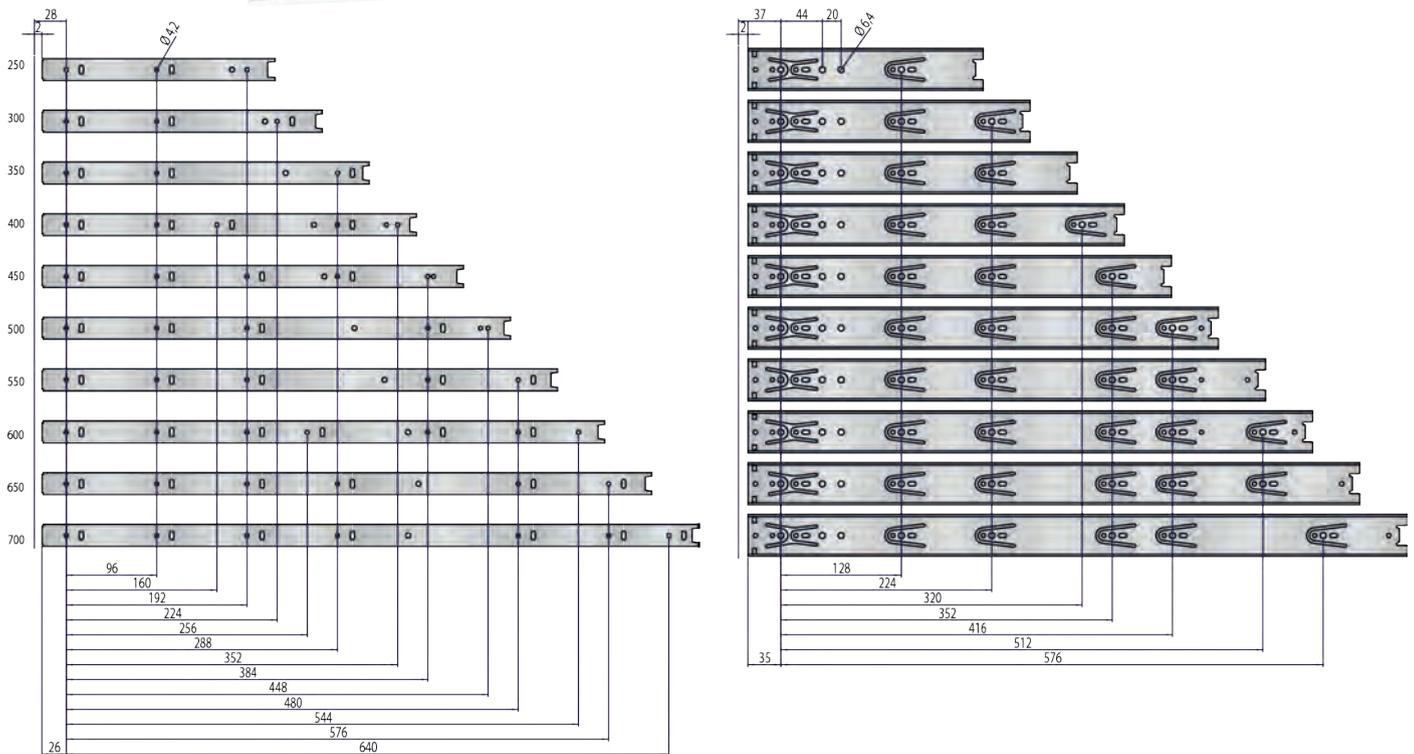

Montaje

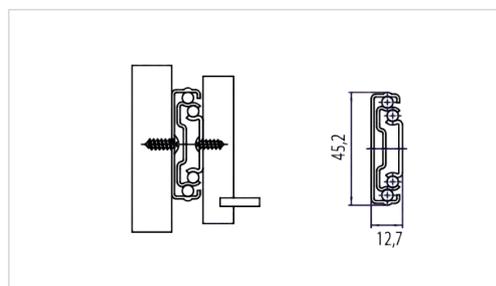



A	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
B	242	304	357	407	457	507	555	604	657	707

CISNE-45-X2 PUSH


Corredera telescópica CISNE 45-X2 PUSH, para cajones de madera

Long. cajón	Referencia	
300	785.230.751	10
350	785.235.754	
400	785.240.750	
450	785.245.753	
500	785.250.756	
550	785.255.752	5
600	785.260.755	

Cada referencia se compone de un juego de correderas.

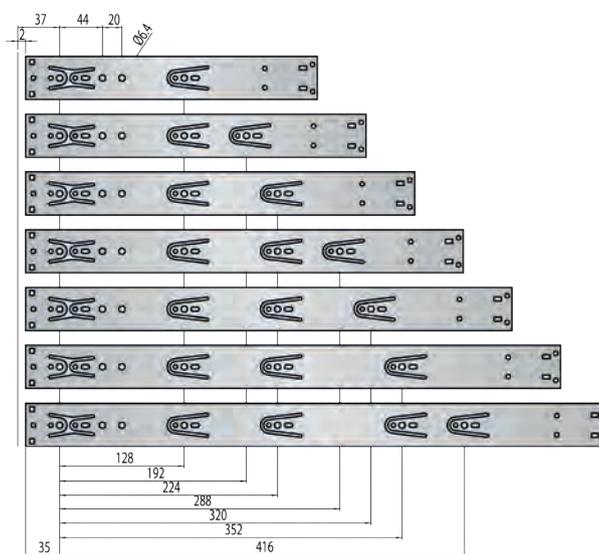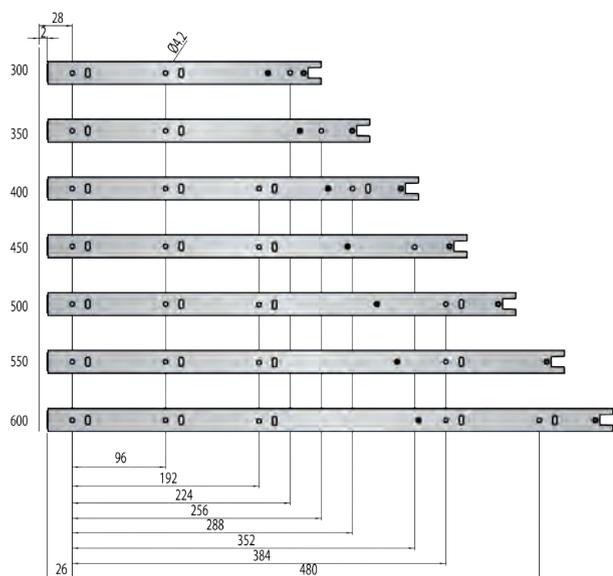

Montaje

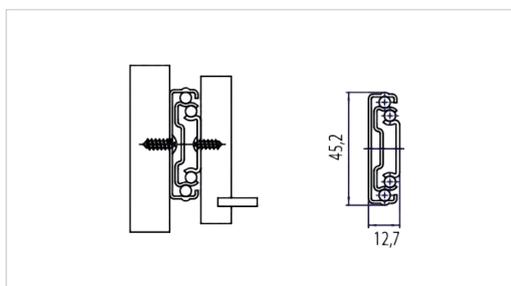

A	300	350	400	450	500	550	600
B	300	350	400	450	500	550	600



6 CISNE-45

■ CISNE-45-X2 INDAMATIC


Corredera telescópica C45-X2 INDAMATIC, para cajones de madera.

Long. cajón	Referencia	
300	785.130.754	
350	785.135.750	10
400	785.140.753	
450	785.145.756	
500	785.150.752	
550	785.155.755	5
600	785.160.751	

Cada referencia se compone de un juego de correderas.

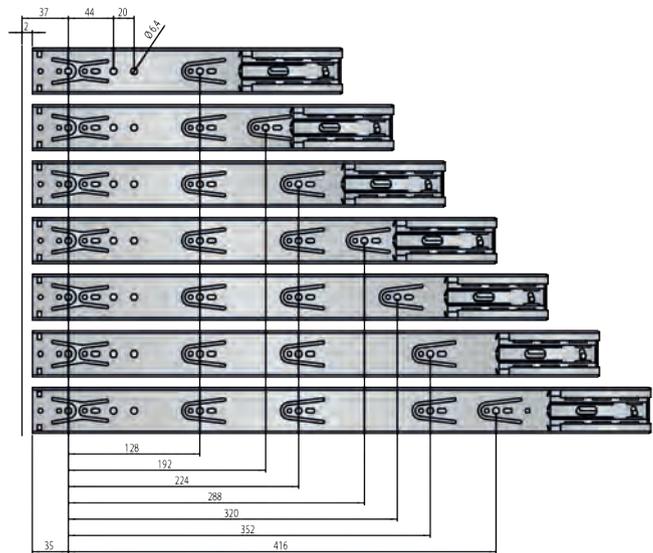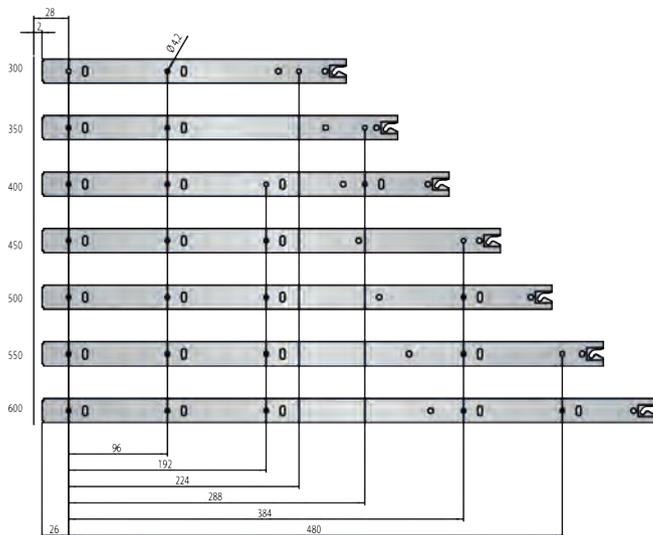

Montaje

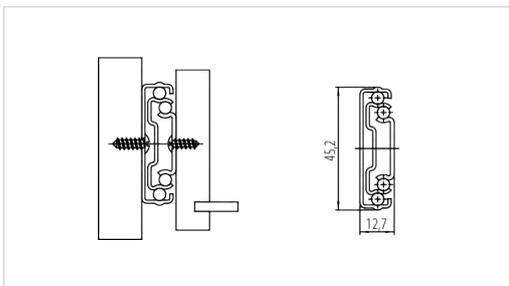

A	300	350	400	450	500	550	600
B	288	350	404	454	504	554	604